

# Contrachapado



**contrachapado**

Los tableros contrachapados son productos compuestos con una relación resistencia/peso única. Se utilizan en la edificación y en la construcción, así como en numerosas aplicaciones industriales.

A continuación se presenta nuestra oferta de servicio.

## Pino

Nomenclatura para la calidad (en adelante, Q):

- ✓ A (caras limpias, nudo pequeño)
- ✓ C+ (nudos sin reparar)

Encolado fenólico clase 3 exterior

Medidas\Espesor	9	12	15	18	21	25	30
Q: A/C+ 2500x1500	13,04	16,16	19,85	14,00	28,73	34,21	41,39
Q: A/C+ 2440x1220 Ranurado			21,17				

Otros espesores o medidas, consultar



Consultar disponibilidad de antideslizante en caso de necesitarlo.

## Abeto

- ✓ Encolado fenólico clase 3 exterior
- ✓ Q:III/III, caras sin reparar


Medidas\Espesor	9	12	15	18	21	24
1250x2500	10,72	13,47	17,33	21,33	23,65	27,03

Otros espesores o medidas, consultar

## Abedul

- ✓ Encolado fenólico clase 3 exterior
- ✓ Q: BB/BB

Medidas\Espesor	9	12	15	18	21	24	27	30	40
1250x2500	18,93	23,27	27,27	30,94	35,67	40,23		39,12	59,99
Antideslizante 1525x3050								72,60	
Antideslizante 1525x2500	32,56		36,63	48,07	47,74	61,16		65,45	
Antideslizante especial furgonetas 2500x1900	31,69								
Antideslizante 1250x3050								59,50	

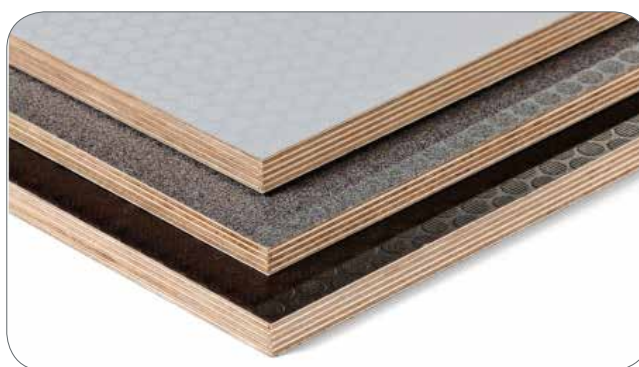

Existe la posibilidad de suministrar contrachapado de abedul con caras lisas para encofrar.

## Chopo/Varias

- ✓ Contrachapado de almacén
- ✓ Interior

Medidas\Espesor	4	5	7	10	12	15	18	20	25	30	40
2500x1220	9,98	10,95	14,83	18,11	21,95	25,04	29,72	32,84	41,12	48,92	68,40

Medidas\Espesor			9		15	18	21		
Encofrado (Caras fenólicas lisas) 1250x2500			20,25		27,68	32,13	36,72		

Otros espesores o medidas, consultar. Precio en /m<sup>2</sup>

## Caras de abedul

(producto estrella)

- ✓ 2440x1220 (Q: A/B). Precio: 32,80 €/m<sup>2</sup>
- ✓ Espesor: 18 mm
- ✓ Especialmente indicado para la alta decoración y muebles de una gran calidad. La ligereza del chopo se une a la belleza del abedul en una perfecta sintonía. Las caras de abedul son de primera calidad, longitudinales y de desarrollo.



## Okume (bajo pedido)

- ✓ Encolado fenólico clase 3 exterior.
- ✓ Medidas disponibles: 2500x1220
- ✓ Espesores: desde 3 mm hasta 50

## Contrachapados ignífugos (bajo pedido)

### Encolado fenólico clase 3 exterior

- ✓ Q: I/II

Okume 100% Medidas: 2500x1220

Espesores: desde 4 mm hasta 30

Calabó 100% Medidas: 2500x1220

Espesores: desde 4 mm hasta 30

- ✓ Q:B/B

Encolado interior

Chopo Bs1d0

Medidas: 2500x1220

Espesores: desde 6 mm hasta 45

Chopo Bs1d0

Medidas: 1530x3100

Espesores: desde 6 mm hasta 45

## Panel Flexible

### Encolado interior

Medidas\Espesor	3	5	7	8	9	12	15	16
2500x1220	10,42	12,02	14,72	15,77	18,09	27,68	31,32	32,81
1220x2500	10,42	12,02	14,72	15,77	18,09	27,68	31,32	32,81

Otros espesores o medidas, consultar. Precio en €/m<sup>2</sup>

En amarillo, material de stock.

## Contrachapado insonorizante (bajo pedido)

- ✓ Cuenta con una lámina aislante acústica en su interior.
- ✓ Posibilidad de suministro con film fenólico y también calidad ignífuga y tratamiento antitermitas.
- ✓ Encolado fenólico clase 3 exterior
- ✓ Medida 2500x1220




Otros espesores o medidas, consultar

## Aplicaciones

---

- ✓ Encofrados (caras de film fenólico): El tablero para encofrados técnicos se utiliza para las ocasiones en que la obra se quiere dejar el hormigón visto y con un acabado muy liso.
- ✓ Carrocerías
  - Film fenólico rugoso antideslizante.
  - Cara vista especialmente resistente a golpes y rayaduras.
  - Recomendado para suelos de vehículos de carga y transporte de mercancía, escenarios...
- ✓ Embalaje: ligereza, resistencia, precio competitivo, posibilidad de tratamiento fungicida y antitermitas.
- ✓ Carpintería-ebanistería

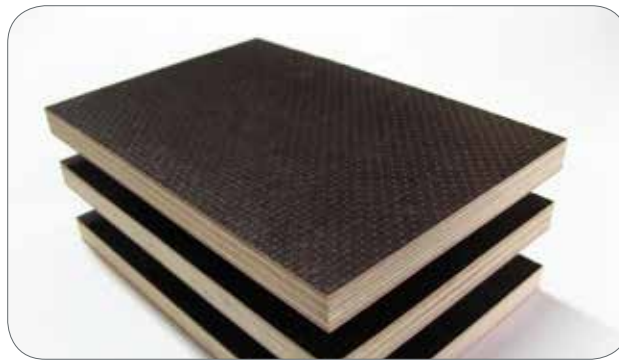

Contrachapado de carrocería

